

G-LIST No. | TH1184


スパイラルタップ ロングシャンク

SPIRAL FLUTED TAP WITH LONG SHANK



A-LT-SFT

切削条件 Cutting Conditions | P.837

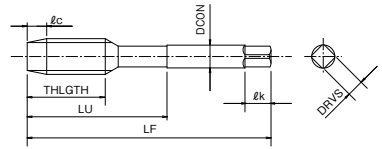

ねじの種類 : M

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 ϕc	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (円)
8326202	M 2 × 0.4 × 80	STD	OH1.5	2.5P	80	3.2	10	3	2	—	●	6	9,680
8326201	M 2 × 0.25 × 80		OH1		80	3.2	10	3		—	●	6	14,900
8326204	M 2.2 × 0.45 × 80		OH2		80	3.6	11	3		—	●	6	10,300
8326203	M 2.2 × 0.25 × 80		OH1		80	3.6	11	3		—	●	6	16,400
8326205	M 2.3 × 0.4 × 80		OH1.5		80	3.6	12	3		—	●	6	8,210
8326207	M 2.5 × 0.45 × 80		OH2		80	3.6	13	3		—	●	6	7,430
8326206	M 2.5 × 0.35 × 80		OH1.5		80	3.6	13	3		—	●	6	11,400
8326208	M 2.6 × 0.45 × 80		OH2		80	3.6	13	3		—	●	6	6,810
8326210	M 3 × 0.5 × 100				100	4	19	4		—	●	11	5,480
8326209	M 3 × 0.35 × 100				100	4	19	4		—	●	11	7,790
8326212	M 3.5 × 0.6 × 100				100	4.8	19	4	—	●	11	5,720	
8326211	M 3.5 × 0.35 × 100				100	4.8	19	4	—	●	11	8,910	
8326214	M 4 × 0.7 × 100				OH3	100	5.6	21	5	—	●	16	5,030
8326213	M 4 × 0.5 × 100				100	5.6	21	5	—	●	16	6,620	
8326216	M 4.5 × 0.75 × 100				OH2	100	6	21	5	—	●	16	5,820
8326215	M 4.5 × 0.5 × 100				100	6	21	5	—	●	16	7,300	
8326218	M 5 × 0.8 × 100				OH3	100	6.4	24	5.5	—	●	19	4,500
8326217	M 5 × 0.5 × 100		OH2		100	6.4	24	5.5	—	●	19	5,670	
8326219	M 5.5 × 0.5 × 100		100		7.2	25	5.5	—	●	20	6,400		
8326222	M 6 × 1 × 100		OH3		100	8	29	6	—	●	23	4,610	
8326223	M 6 × 1 × 150	150		8	29	6	—	●	33	6,140			
8326220	M 6 × 0.75 × 100	OH2	100	8	29	6	—	●	23	5,360			
8326221	M 6 × 0.75 × 150	150	8	29	6	—	●	32	7,460				
8326226	M 7 × 1 × 100	OH3	100	12	33	6.2	3	—	●	24	5,590		
8326227	M 7 × 1 × 150		150	12	33	6.2		—	●	37	7,540		
8326224	M 7 × 0.75 × 100	OH2	100	9	33	6.2		—	●	24	6,870		
8326225	M 7 × 0.75 × 150		150	9	33	6.2		—	●	37	9,660		
8326232	M 8 × 1.25 × 100	OH3	100	15	37	6.2		—	●	25	5,440		
8326233	M 8 × 1.25 × 150		150	15	37	6.2		—	●	38	7,330		
8326230	M 8 × 1 × 100		100	12	37	6.2		—	●	25	6,090		
8326231	M 8 × 1 × 150		150	12	37	6.2		—	●	37	8,500		
8326228	M 8 × 0.75 × 100		100	12	37	6.2		—	●	25	6,640		
8326229	M 8 × 0.75 × 150		150	12	37	6.2		—	●	38	9,350		
8326238	M 9 × 1.25 × 100		100	15	38	7	—	●	31	6,240			
8326239	M 9 × 1.25 × 150		150	15	38	7	—	●	48	8,730			
8326236	M 9 × 1 × 100		100	12	38	7	—	●	31	7,210			
8326237	M 9 × 1 × 150		150	12	38	7	—	●	48	10,400			
8326234	M 9 × 0.75 × 100	OH3	100	12	38	7	—	●	32	7,870			
8326235	M 9 × 0.75 × 150		150	12	38	7	—	●	48	11,600			

次ページへ

呼び Size M10 ~ M17 NEXT

製品検索サイトから見積依頼書・注文書を作成できます ▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)
 Standard stock item Limited standard stock item
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)
 Scheduled to be replaced by new product or successor item
 □ = 特定代理店在庫品 △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)
 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability. Discontinued item

被削材 Work Material	軟鋼			合金鋼			調質鋼					ステンレス鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	銅	黄銅	黄銅	青銅	アルミ延材	アルミ合金鋳物	マグネシウム合金鋳物	亜鉛合金鋳物	チタン合金	Ni基合金	熱硬化性プラスチック	熱可塑性プラスチック
	Low Carbon Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC							
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM																								
A-LT-SFT	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

前ページより

FROM 呼び Size M2 ~ M9

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 εc	全長 LF	ねじ長 THLGT	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
8326246	M10 × 1.5 × 100	STD	OH3	2.5P	100	18	41	7	3	D	●	32	6,140
8326247					150							49	8,570
8326244	M10 × 1.25 × 100	STD	OH3	2.5P	100	15	41	7	3	D	●	32	6,140
8326245					150							48	8,570
8326242	M10 × 1 × 100	STD	OH3	2.5P	100	15	41	7	3	D	●	32	6,930
8326243					150							49	9,950
8326240	M10 × 0.75 × 100	STD	OH3	2.5P	100	15	41	7	3	D	●	33	8,060
8326241					150							49	11,800
8326252	M11 × 1.5 × 100	STD	OH3	2.5P	100	18	48	8	3	D	●	42	7,000
8326253					150							61	10,200
8326292	M11 × 1.25 × 100	STD	OH3	2.5P	100	15	48	8	3	D	●	42	8,000
8326293					150							61	13,000
8326250	M11 × 1 × 100	STD	OH3	2.5P	100	15	48	8	3	D	●	42	8,500
8326251					150							61	12,900
8326248	M11 × 0.75 × 100	STD	OH3	2.5P	100	15	48	8	3	D	●	42	9,350
8326249					150							61	14,500
8326260	M12 × 1.75 × 100	STD	OH4	2.5P	100	21	48	8.5	3	D	●	47	7,100
8326261					150							69	10,100
8326258	M12 × 1.5 × 100	STD	OH3	2.5P	100	18	48	8.5	3	D	●	47	7,100
8326259					150							68	10,100
8326256	M12 × 1.25 × 100	STD	OH3	2.5P	100	18	48	8.5	3	D	●	47	7,100
8326257					150							68	10,100
8326254	M12 × 1 × 100	STD	OH3	2.5P	100	18	48	8.5	3	D	●	47	8,060
8326255					150							68	11,800
8326265	M14 × 2 × 150	STD	OH4	2.5P	150	24	50	10.5	3	D	●	101	13,600
8326264	M14 × 1.5 × 150				150	18	50	10.5				101	13,600
8326263	M14 × 1.25 × 150	STD	OH3	2.5P	150	18	50	10.5	3	D	●	101	16,500
8326262	M14 × 1 × 150				150	18	50	10.5				101	17,000
8326267	M15 × 1.5 × 150	STD	OH3	2.5P	150	18	52	10.5	3	D	●	105	16,100
8326266	M15 × 1 × 150				150	18	52	10.5				105	17,400
8326270	M16 × 2 × 150	STD	OH4	2.5P	150	24	56	12.5	3	D	●	139	14,300
8326271	M16 × 1.5 × 200				200	24	56	12.5				189	17,300
8326269	M16 × 1.5 × 150	STD	OH3	2.5P	150	18	56	12.5	3	D	●	139	14,300
8326268	M16 × 1 × 150				150	18	56	12.5				139	17,100
8326273	M17 × 1.5 × 150	STD	OH3	2.5P	150	18	58	13	3	D	●	152	21,500
8326272	M17 × 1 × 150				150	18	58	13				152	24,600

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法ℓk, DRVSはP.1037をご覧ください。

1. 精度欄 は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.835参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 再研磨はお勧めしておりません。

■ Please see p.1037 for length of external center and shank square length ℓk and width DRVS.

1. The recommended tap limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.835)
2. Tap limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Regrinding is not recommended.

※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますので注意下さい。

※ Stable feed control machines are recommended to avoid over size tapping.

次ページへ
呼び Size M18 ~ M24 NEXT

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は **▶P.1013** を参照下さい。
See p.1013 for details

圧縮空気を利用した産業用バキュームクリーナー

▶▶▶ P.6

<p>在庫記号について Inventory symbols</p> <ul style="list-style-type: none"> ● = 標準在庫品 Standard stock item ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability. 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item
---	--